


CREVA I CEVI GREJANJA				
Poz.	Slika	Opis	KBP	RAPIDEX broj
1.		Ø60 mm	1311898B	HLAĐ1063
		Ø75 mm	102114340000	HLAĐ1065
		Ø90 mm	1311902B	HLAĐ1064
2.		Ø24 mm 1m	95125	OSTA4466
		Ø24 mm 2m	95282	OSTA4613
		Ø30 mm 1m	95130	OSTA4614



Komercijalna Vozila

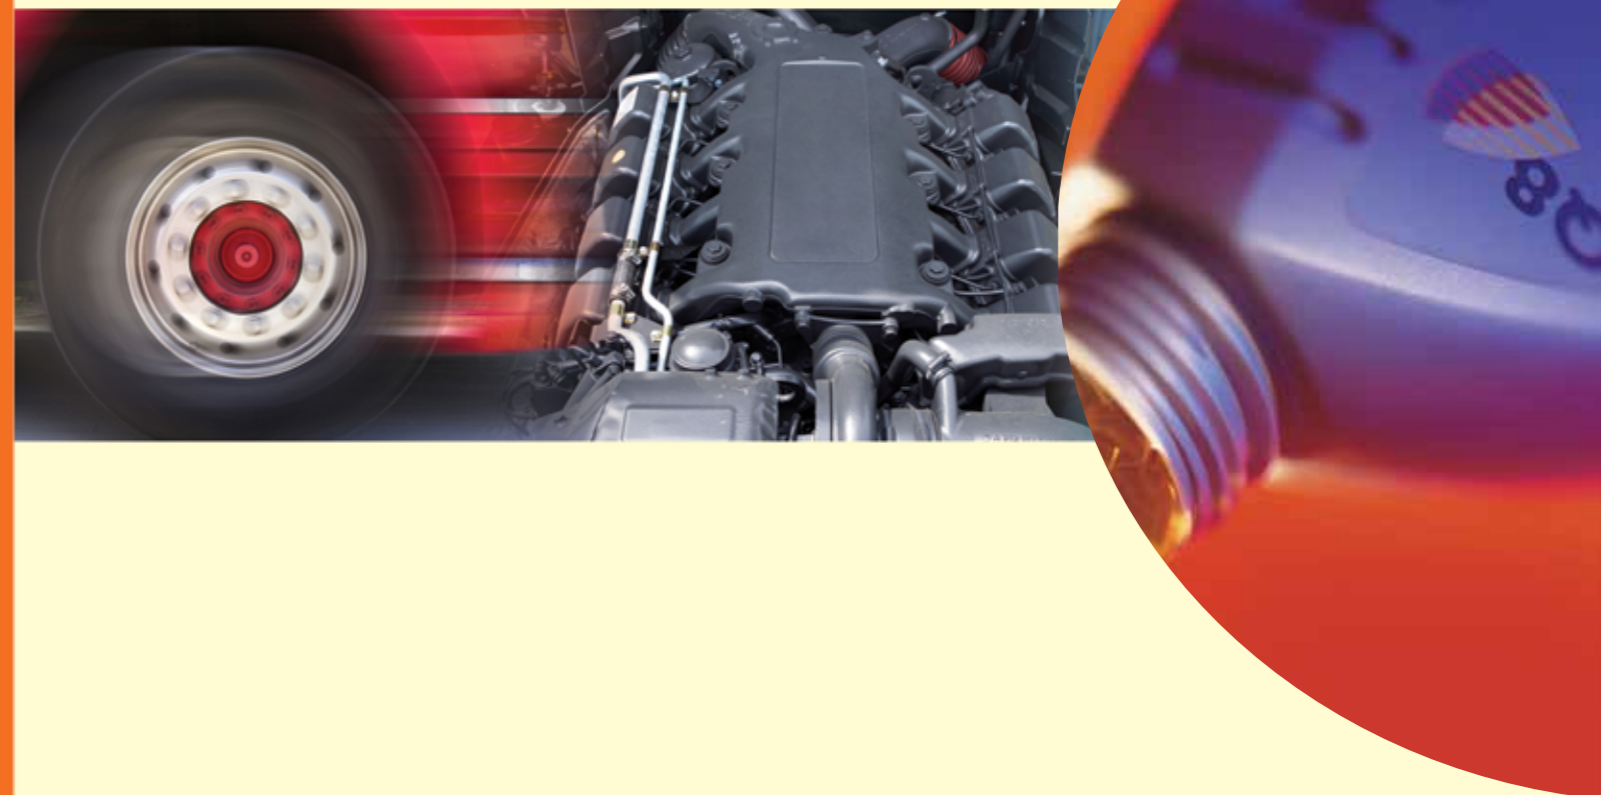

Uvod

Zaštita vašeg motora i ušteda goriva je uvek bila važna uloga Q8 motornih ulja. Zahvaljujući inovacijama, emisija od 25 kamiona danas je jednaka 1 kamionu od pre 30 godina. Da bi se produžio vek ovih motora i vek sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, razvili smo novu liniju Q8 Oils maziva za teške dizel motore.

Trendovi

U skladu sa strogim propisima EU o emisiji gasova, svaki moderno dizajnirani kamion sadrži komponente kao što su katalizator, EGR i filtere protiv čađi. Kompanija Q8 Oils razvila je liniju maziva koja ovim komponentama dugoročno obezbeđuje da budu čisti. Time se ujedno smanjuju troškovi održavanja kao i veliki troškovi zamene zagađenih delova; na primer, naknadna ugradnja SCR sistema u proseku košta 7.000,00 EUR.

Naša tehnologija koja je ugrađena u proizvodima Q8 T 904, Q8 T 905, Q8 T 910 i Q8 T 760 obezbeđuje smanjenje vaših troškova održavanja.

Maziva koja obezbeđuju smanjenu potrošnju goriva postala su još privlačnija zato što u najnovijim EURO VI motorima za sve vrste kamiona odobreno je korišćenje ulja sa niskim nivoom gustine, što ujedno predstavlja i za vas priliku da sačuvate novac i garanciju. Maziva koja preporučujemo za smanjenu potrošnju goriva su sledeća: Q8 T 910 5W-30, Q8 T 904 FE 10W-30, Q8 T 760 10W-30 and Q8 SuperTruck FE 5W-30.



Motorna ulja za transportna vozila

Za dugi servisni interval potrebna su ulja visokog kvaliteta, kao što su Q8 T 904 FE ili Q8 T 910.

Rešenje koje pruža kompanija Q8 Oils

U niže navedenoj tabeli prikazani su proizvodi Q8 motorna ulja koja se preporučuju prema vrsti kamiona. SAPS kateorija (Sulphated Ash Phosphorous Sulphur) namenjena za sisteme pročišćavanja izduvnih gasova je specificirana od strane proizvođača kamiona. Izborom Q8 maziva, možete da preferirate između uštede ulja ili periode zamene ulja.

			Ekonomična potrošnja	Osobine pri paljenju hladnog motor	Period zamene ulja						
					DAF	MAN	Mercedes	Volvo	Renault	Iveco	Scania
NISKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 904	10W-40	★★	★★	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Medium Drain	Medium Drain	Long Drain (*)	-
	Q8 T 905	10W-40	★★	★★★	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Medium Drain	Medium Drain	Long Drain (*)	Medium Drain (**)
	Q8 T 904 FE	10W-30	★★★	★★★	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Medium Drain	Medium Drain	Long Drain (*)	-
	Q8 T 910	5W-30	★★★★	★★★★	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Medium Drain	Medium Drain	Long Drain (*)	-
SREDNJA VREDNOST PEPELA	Q8 T 760	15W-40	*	★★	Medium Drain	Medium Drain	Medium Drain	Long Drain	Long Drain	-	Short Drain (***)
	Q8 T 760	10W-30	★★★	★★★	Medium Drain	Medium Drain	Medium Drain	Long Drain	Long Drain	-	Short Drain (***)
VISOKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 860 S	10W-40	★★	★★★	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain (***)
	Q8 Super Truck FE	5W-30	★★★★	★★★★	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain	Long Drain

(*) od Iveco generacije EURO VI
 (**) EURO VI Scania motori
 (***) Scania motori sa DPF filterom

NISKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 910	5W-30	FUEL saver	Dizajnirano za uštedu goriva, mazivo niskog viskoziteta sa odličnim osobinama pri paljenju hladnih motora za skoro sve vrste Euro IV, V i VI dizel motora. Ovo sintetičko ulje sa odličnim performansama i SAPS tehnologijom niske vrednosti razvijeno je specijalno za komercijalna vozila sa dizel filterom za čišćenje čestica (DPF).
	Specifikacije:	ACEA E6/E7; API CI-4		
	Odobrenja:	MAN 3477; MB 228.51; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-2; MACK EO-N		
Q8 Oils preporuke:		DEUTZ DQC IV-10 LA; MACK EO-M PLUS; MTU TYP-3.1; RENAULT VI RGD/RXD; VOLVO CNG		
NISKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 905	10W-40		Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada sa niskom vrednošću SAPS-a. Dizajniran je za podmazivanje velikog broja Euro IV, V i VI dizel motora opremljenih sa filterom za čišćenje čestica (DPF) ili katalizatorom (kao SCR) i radi na dizel gorivu sa malo sumpora i pod teškim uslovima. Takođe odgovara i Euro III motorima. Q8 T 905 ima odlična svojstva pri paljenju hladnih motora.
	Specifikacije:	ACEA E6/E7/E9; API CI-4;		
	Odobrenja:	DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-N; MAN 3477; MB 228.51; MTU TYP-3; RENAULT VI RLD-2; SCANIA Low Ash; VOLVO VDS-3		
Q8 Oils preporuke:		CUMMINS CES 20076/77; DAF; MACK EO-M PLUS; MB 226.9; MTU TYP 3.1; RENAULT VI RGD, RXD; VOLVO CNG; MAN 3271-1; CATERPILLAR ECF-1a		
NISKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 904 FE	10W-30	FUEL saver	Dizajniran za štednju goriva, mazivo niskog viskoziteta za skoro sve Euro IV, V i VI dizel motore. Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada sa niskom vrednošću SAPS-a.
	Specifikacije:	ACEA E6,E7; API CI-4		
	Odobrenja:	MAN M3477; MB 228.51; VOLVO VDS-3; RENAULT VI RLD-2; MACK EO-N		
Q8 Oils preporuke:		DAF; CUMMINS CES 20076/77; DEUTZ DQC III-10 LA		
NISKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 904	10W-40		Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada sa niskom vrednošću SAPS-a dizajniran je za podmazivanje skoro svih Euro IV, V i VI dizel motora.
	Specifikacije:	ACEA E6 /E7; API CI-4		
	Odobrenja:	MAN M3477; MB 228.51; MTU Type 3.1; RENAULT VI RLD-2; VOLVO VDS-3; MACK EO-N; DEUTZ DQC III-10 LA		
Q8 Oils preporuke:		DAF; CUMMINS CES 20076/77		
SREDNJA VREDNOST PEPELA	Q8 T 760	15W-40 10W-30	FUEL saver	SHPD (Super High Performance Diesel) dizel motorno ulje sa niskom vrednošću sulfatnog pepela i ograničenom vrednošću fosfora i sumpora, namenjeno za motore koji su u skladu sa Euro V standardom i Američkim EPA 2007 zahtevima za izduvne gasove. Pogodno je za duge intervale zamene ulja i za vozila opremljena sa filterima za čišćenje čestica i katalizatorima (npr. SCR). Q8 T 760 SAE 15W-40 takođe može da se koristi i za Euro II i III dizel motore. Q8 T 760 SAE 10W-30 je ulje koje štedi gorivo, niskog viskoziteta i nije pogodan za starije motore.
	Specifikacije:	ACEA E9; API CJ-4/API SN; CATERPILLAR ECF-1a/ECF-2/ECF-3		
	Odobrenja:	MACK EO-O PREMIUM PLUS; MAN 3575; MB228.31; RENAULT VI RLD-3; VOLVO VDS-4		
Q8 Oils preporuke:		CUMMINS CES 20081; DDC 93K218; DEUTZ DQC III-10; MAN 3275; MTU TYPE 2.1		
VISOKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 860 S	10W-40		Dizel motorno ulje sa izuzetno visokim performansama koje se sastoji od sintetičkih baznih ulja. Razvijeno je motore kompanije Scania koja dozvoljava zamenu ulja na 120.000 km. Na tržištu je dostupno od marta 2013.
	Specifikacije:	ACEA E4/E7; API CF		
	Odobrenja:	SCANIA LDF-3		
Q8 Oils preporuke:		VOLVO VDS-3; MB 228.5; MAN 3277; RENAULT RLD-2		
VISOKA VREDNOST PEPELA	Q8 SuperTruck FE	5W-30	FUEL saver	Dizajnirano za uštedu goriva, mazivo niskog viskoziteta sa odličnim osobinama pri paljenju hladnih motora za skoro sve vrste Euro III i neke vrste Euro IV i V i dizel motora. Ovo je UHPD (Ultra High Performance Diesel) sintetičko dizel motorno ulje sa izuzetno visokim performansama koje omogućava produženi interval zamene ulja.
	Specifikacije:	ACEA E4/E7		
	Odobrenja:	MAN 3277; MB 228.5;		
Q8 Oils preporuke:		IVECO; CUMMINS CES 20071/72/76/77; MACK EO-M PLUS; MB 235.28; MTU TYPE-3; SCANIA LDF; VOLVO VDS-3		

VISOKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 860	10W-40	UHPD dizel motorno ulje sa izuzetno visokim performansama na sintetičkoj bazi namenjeno je za skoro sve Euro III i pojedine Euro IV i V dizel motore. ACEA E4 specifikacija garantuje visok nivo čišćenja čađi u motoru.
	Specifikacije:		ACEA E4/E7; API CI-4
	Odobrenja:		CUMMINS CES 20077/78; DEUTZ DQC III-05; MACK EO-M PLUS; MAN 3277; MB 228.5; MTU TYPE-3; SCANIA LDF-2; TEDOM 258-3; VOLVO VDS-3
	Q8 Oils preporuke:		DAF; JASO DH-1; RENAULT VI RXD/RLD-2; VOITH RETARDER KLASSE A
VISOKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 800	10W-40	Polu-sintetičko dizel motorno ulje visokih performansi namenjeno je za Euro III i Euro IV motore sa niskom emisijom izduvnih gasova, koje omogućava i smanjenje potrošnje goriva. Takođe je pogodno za dizel motore putničkih automobila i manje motore sa direktnim ubrizgavanjem.
	Specifikacije:		ACEA E7/B4/A3; API CI-4/SL
	Odobrenja:		MACK EO-N; MAN 3275; RENAULT VI RLD-2; TEDOM 258-3; VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC III -10; MTU TYP-2
	Q8 Oils preporuke:		CUMMINS CES 20071/72/76/77/78; MACK EO-M PLUS; MB 228.3; MB 229.1; GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-1/ECF-2
VISOKA VREDNOST PEPELA	Q8 T 750	15W-40	Q8 T 750 može da se koristi za sve četvorotaktne dizel motore sa gorivom koje ima malu vrednost sumora (<0.05 %) i za motore kamoiona, kao i za motore poljoprivrednih i industrijskih radilica koje rade pod teškim uslovima. Takođe može da se koristi kod benzinskih i dizel motora putničkih automobila.
	Specifikacije:		ACEA E7/B4/A3; API CI-4/SL;
	Odobrenja:		DEUTZ III-10; MACK EO-N PLUS; MAN 3275; VOLVO VDS-3; MB 228.3; MTU TYPE-2; RENAULT VI RLD, RLD-2; ZF TE-ML 04C/07C; CUMMINS 20071/72/76/77
	Q8 Oils preporuke:		MB 229.1; GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-1/ECF-2



Ulja za menjače i osovine kod komercijalnih vozila

Kod savremenih menjača i osovina, od suštinskog značaja su dobra zaštita od trenja i termička stabilnost, da bi se postigao što duži servisni interval. Ulja za menjače imaju i veliki uticaj na potrošnju goriva. Kao na primer Q8 T 60Ntech u menjaču i Q8 T 66 u zadnjoj osovini.

	GL-4	GL-5	mil-prf 2104e	Synth. Base Oil Components	Long Drain	Fuel Economy	Drive Line = Gear Box + Rear Axle	Intarder Suited	DAF	Iveco	MAN	Mercedes	Renault	Scania	Volvo
MENJAC	Q8 Gear Oil XG	✓	✓	-	-	*	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-
	Q8 T60Ntech	-	-	-	**	**	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Q8 Supergear S	GL-3	-	-	***	**	**	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Q8 T 36	✓	-	-	***	***	*	-	-	-	-	✓	-	-	-
ZADNJA OSOVINA	Q8 Axle Oil XG	✓	✓	✓	-	*	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-
	Q8 Trans XGS	✓	✓	✓	***	***	**	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Q8 T 65	-	✓	-	***	***	**	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Q8 Unigear GL-5	-	✓	-	**	**	**	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Q8 T 66	✓	✓	✓	***	***	***	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

MENJAC	Q8 Gear Oil XG	80W-90	Q8 Gear Oil XG je automotivno univerzalno menjačko ulje za sinhronizovane i nesinhronizovane manualne menjače, osovine i sve komponente koje prenose snagu (od motora do zadnje osovine) i koje zahtevaju API GL-4/GL-5 nivo performansi. Odobreno je od strane kompanije Scania za servisni interval do 180.000 km.
	Specifikacije: Odobrenja:		API GL-4; API GL-5 SCANIA STO 1:0; SAE J 2360 (PRI GL 0208); MAN 341 E2/Z2, 342 M2; ZF TE-ML 02B/05A/12E
MENJAC	Q8 T 60 Ntech	75W-80	Q8 T 60 Ntech je ulje na sintetičkoj bazi za manualne menjače sa visokim performansama koji zahtevaju specijalne osobine tečnosti na niskim i visokim temperaturama, što rezultuje da se lakše menjaju brzine.
	Odobrenja: Q8 Oils preporuke:		ZF TE ML 02L MAN 341 Z3/E3/Z4; VOLVO 97305; ZF TE-ML 01L
MENJAC	Q8 SuperGear S	75W-80	Q8 SuperGear S je sintetičko ulje sa najnovijom tehnologijom aditiva za manualne menjače. Može se koristiti kao višenamensko ulje za manualne menjače kod kamiona, autobusa i putničkih automobila.
	Specifikacije: Q8 Oils preporuke:		API GL-3; VOLVO 97305 JOHN DEERE JDM J11C; VOLVO 97307
MENJAC	Q8 SuperGear V	75W-80	Q8 SuperGear V je sintetičko ulje razvijeno za Volvo manualne menjače. Može se koristiti kao ulje za manualne menjače u kamionima i autobusima.
	Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke:		API GL-4 VOLVO 97307 MAN 341 ZE-VR (former MAN 341 SL); VOITH RETARDER OIL CLASS C; EATON S SERIES TRANSMISSIONS
MENJAC	Q8 T 36	75W-90	Q8 T 36 je potpuno sintetičko ulje za "switch gear" menjače sa najvišim performansama koji zahtevaju posebna svojstva tečnosti na visokim i niskim temperaturama i time poboljšavaju prenose. Proizvod je razvijen specijalno za komercijalna vozila marke Mercedes.
	Specifikacije: Odobrenja:		API GL-4 MAN 342 TYP MB; MB 235.11
ZADNJA OSOVINA	Q8 Axle Oil XG	80W-140	Automotivno ulje koje je namenjeno za osovine i diferencijale. Odobreno je od strane kompanije Scania za servisni interval do 180.000 km.
	Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke:		API GL-4/GL-5; MIL-PRF-2105 E SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A ZF TE-ML 02B
ZADNJA OSOVINA	Q8 Trans XGS	75W-90	Sintetičko automotivno ulje za zadnje osovine, diferencijale i pojedine manualne menjače koji rade pod teškim uslovima i koji zahtevaju posebne osobine tečnosti pri niskim temperaturama da bi se dobila niža potrošnja goriva i lakša promena brzina.
	Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke:		API GL-4/GL-5; MIL-PRF-2105-E MAN 341 E3/Z2, 342 M3; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 02B/5A/12B MAN 342 S1
ZADNJA OSOVINA	Q8 T 65	75W-90	Sintetičko ulje za menjače koje pruža kombinaciju dobrih osobina tečnosti na niskim i visokim temperaturama. Time se smanjuje trenje i samim tim smanjuje se i buka prenosa i potrošnja goriva.
	Specifikacije: Odobrenja: Q8 Oils preporuke:		API GL-5 VOLVO 97312; ZF TE-ML 17B/19B ZF TE-ML 05A
ZADNJA OSOVINA	Q8 Unigear GL-5	75W-90	Automotivno ulje na sintetičkoj bazi namenjeno je za manualne menjačime i osovine u putničkim i komercijalnim vozilima.
	Specifikacije: Q8 Oils preporuke:		API GL-5; MIL-L-2105D ZF TE-ML 05A
ZADNJA OSOVINA	Q8 T 66	75W-110	Razvijen u cilju postizanja značajne uštede goriva za osovine u kamionima koji rade pod velikim opterećenjem. Relativno novi viskozitet SAE 110 se koristi radi postizanja optimalnog podmazivanja. Ovo sintetičko ulje je za podmazivanje visoko opterećenih komponenta, kao što su zadnje osovine, diferencijali i pojedini menjači. Potvrđeno je da Q8 T 66 smanjuje potrošnju goriva do 4,7 %.
	Specifikacije: Q8 Oils preporuke:		API GL-4/GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J 2360 ZF TE-ML-05B/12B; MACK GO-J; MB 235.8; MAN 341 S1; SCANIA STO 1:0



Ulja za automatske menjače u komercijalnim vozilima



Q8 Auto 14

Ulje za automatske menjače koje takođe odgovara za servo volane i kao hidraulično ulje.

Q8 Oils preporuke:

MB 236.7; VME; ZF TE-ML 14A; VOITH 55.6335.3X

Q8 Auto 15 ED

Q8 Auto 15 ED je ulje na sintetičkoj bazi za automatske menjače koje takođe odgovara za servo volane i kao hidraulično ulje.

Q8 Oils preporuke:

VOITH DIWA H55.6336.3X; ZF TE-ML 14B

Hidraulična ulja za komercijalna vozila



Q8 Haydn

10, 15,
22, 32,
46, 68,
100, 150

Univerzalno hidraulično ulje za višenamensku upotrebu sa indeksom viskoziteta vrednosti 100. Bazno ulje ima dobar prirodni otpor starenju (oskidaciji) i ujedno veoma svetlu boju. Ovo se lako filtrira.

Važeći za sledeće primene:

AFNOR 48-603, CATEGORY HM; MAG IAS P-68/P-69/P-70; DENISON HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524 PART 2, CATEGORY HLP; ISO 11158, CATEGORY HM; SS 155434, CATEGORY AM

Q8 Heller

15, 22,
32, 46,
68, 100

Q8 Heller je mineralno hidraulično ulje tipa HVLP sa izuzetno visokim indeksom viskoziteta, vrednosti 150. Q8 Heller je idealno za upotrebu u hidrauličnim sistemima koje rade u uslovima velikih temperaturnih promena. Optimalni viskozitet pri pokretanju u hladnim uslovima obezbeđuje neometani rad hidrauličnih sistema. Koristi se za kopačice i ostale mašine koje rade u spoljnim uslovima. Q8 Heller odgovara zahtevima većine proizvođača džipova.

Važeći za sledeće primene:

AFNOR 48-603, CATEGORY HV; DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV

Masti za komercijalna vozila



Q8 Rembrandt EP 2

NLGI 2

Višenamenska litijumska mast unapređena sa aditivima koji poboljšavaju osobine otpornosti pri visokom pritisku i oksidaciji; takođe sadrži i inhibitor rđanja.

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 180kg, 12 x 400g (CART)

Q8 Rembrandt Moly

NLGI 2

Visoko kvalitetna višenamenska litijumska mast koja sadrži molibdenski disulfid koji obezbeđuje dodatnu zaštitu od trenja. Sadrži inhibitor rđanja i additive protiv oksidiranja.

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 180kg, 12 x 400g (CART)

Q8 Rembrandt EP 00 WV

NLGI 00

Litijumska mast za centralne sisteme podmazivanja marke Willy Vogel preporučuje se za upotrebu kada se zahtevaju specifikacije MB 264 i MAN 283. Specijalno za automotivne aplikacije gde je potrebno lako pumpanje pri niskim temperaturama.

Veličina pakovanja:

12.5kg, 50kg KEG, 12.5kg

Q8 Rubens WB Blau

NLGI 2

Višenamenska litijumska kompleksna mast za ležajeve u kamionima i prikolicama gde je potrebno lako pumpanje u centralnim sistemima za podmazivanje a zahteva se NLGI 2 mast.

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 12 x 400g (CART)

Ostali proizvodi



Q8 Brake Fluid DOT 4

Nepetrolejska kočiona tečnost sa osobinom stvaranja niskog parnog pritiska. Pogodna je za korišćenje u hidrauličnim sistemima kočnica i kvačila u svim putničkim automobilima, kamionima, autobusima i prikolicama gde se traže proizvodi visokih performansi. Ovaj proizvod se posebno preporučuje za funkcionisanje pri visokim temperaturama koje se stvaraju od kočionih diskova ili kada postoji dodatno opterećenje na kočionom sistemu.

Q8 Oils preporuke:

FMVSS 116 DOT 3; FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703

Veličina pakovanja:

50kg KEG, 12.5kg, 180kg, 12 x 400g (CART)

Q8 Antifreeze Long Life

Univerzalni koncentrat antifrizna visokih performansi koji daje zaštitu tokom cele godine kao rashladna tečnost leti i antifriz zimi. Baziran je na etilen glikolu, hemijski stabilan i ne podleže koroziji.

Q8 Oils preporuke:

BS 6580, 5177; SAE J 1034; ASTM D 3306; FVV Heft R 443; MAN 324 TYPE SNF

Veličina pakovanja:

1L, 5L, 25L, 205L

Q8 Degreasing Fluid HFB

Višenamenski odmašivač koji se ispira vodom.

Veličina pakovanja:

25L, 208L

MOTORNO ULJE	Q8 T 905	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0171
	Q8 T 905	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0129
	Q8 T 905	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0130

MOTORNO ULJE	Q8 T 904	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0313
	Q8 T 904	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0312
	-	-	-

MOTORNO ULJE	Q8 T 860 S	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0306
	Q8 T 860 S	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0307
	-	-	-

MOTORNO ULJE	Q8 T 860	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0135
	Q8 T 860	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0128
	Q8 T 860	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0127
	Q8 T 860	5 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0157

MOTORNO ULJE	Q8 T 800	1000 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0185
	Q8 T 800	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0158
	Q8 T 800	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0193
	Q8 T 800	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0159
	Q8 T 800	5 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0160
	-	-	-

MOTORNO ULJE	Q8 T 760	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0171
	Q8 T 760	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0129
	-	-	-

MOTORNO ULJE	Q8 T 750	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0136
	Q8 T 750	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0146
	Q8 T 750	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0145
	Q8 T 750	5 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0194

MOTORNO ULJE	Q8 T 520	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0161
	Q8 T 520	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0162
	-	-	-

ANTIFRIZ	G12 + KONCENTRAT	208 litara	RAPIDEX BROJ - HLA00648
	G12 + KONCENTRAT	20 litara	RAPIDEX BROJ - HLA00647
	-	-	-

MAST	Q8 REMBRANT EP2	192 kilograma	RAPIDEX BROJ - ULJA0246
	Q8 REMBRANT EP2	18 kilograma	RAPIDEX BROJ - ULJA0203
	Q8 REMBRANT EP2	5 kilograma	RAPIDEX BROJ - ULJA0183
	Q8 REMBRANT EP2	0,4 kilograma	RAPIDEX BROJ - ULJA0167
	Q8 RUBENS 00	18 kilograma	RAPIDEX BROJ - ULJA0184
	Q8 RUBENS WB/b	0,4 kilograma	RAPIDEX BROJ - ULJA0166

ULJE ZA KOČNICE I AUTOMATSKJE MENJAČE	Q8 BRAKE FLUID DOT4	0,25 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0163
	Q8 AUTO 15 ATF	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0182
	Q8 AUTO 15 ATF	1 litra	RAPIDEX BROJ - ULJA0165
	Q8 LHM MINERALNO ULJE	1 litra	RAPIDEX BROJ - ULJA0164
	-	-	-

HIDROL	Q8 HAYDN 10	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0240
	Q8 HAYDN 32	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0218
	Q8 HAYDN 46	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0212
	Q8 HAYDN 46	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0215
	Q8 HAYDN 68	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0213
	Q8 HAYDN 68	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0216
	Q8 HELLER 46	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0214
	Q8 HELLER 68	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0191
	-	-	-

ULJE ZA MENJAČ I DIFERENCIJAL	Q8 T 60	75W-80	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0238
	Q8 T 60	75W-80	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0241
	Q8 T 36	75W-90	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0237
	Q8 T 65	75W-90	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0180
	Q8 T 65	75W-90	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0178
	Q8 T 35	80W	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0143
	Q8 T 55	80W-90	208 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0200
	Q8 T 55	80W-90	60 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0199
	Q8 T 55	80W-90	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0139
	Q8 T 55	80W-90	1 litra	RAPIDEX BROJ - ULJA0188
	Q8 T 55	85W-140	20 litara	RAPIDEX BROJ - ULJA0181